


CARATTERISTICHE

|                           |    |           |  |
|---------------------------|----|-----------|--|
| CAPACITÀ                  | lt | 40,00     |  |
| <b>DIMENSIONI ESTERNE</b> |    |           |  |
| LUNGHEZZA                 | mm | 600       |  |
| PROFONDITÀ                | mm | 400       |  |
| ALTEZZA                   | mm | 200       |  |
| <b>DIMENSIONI INTERNE</b> |    |           |  |
| LUNGHEZZA                 | mm | 555       |  |
| PROFONDITÀ                | mm | 355       |  |
| ALTEZZA                   | mm | 195       |  |
| PESO                      | kg | 2,00      |  |
| ALIMENTARE                | SI | HACCP     |  |
| PALLET                    | pz | 48        |  |
| MATERIALE                 |    | HDPE      |  |
| TEMPERATURE DI UTILIZZO   | °C | -20 / +60 |  |
| MATERIALE RICICLABILE     | %  | ± 100     |  |
| SOVRAPPONIBILE            | SI |           |  |

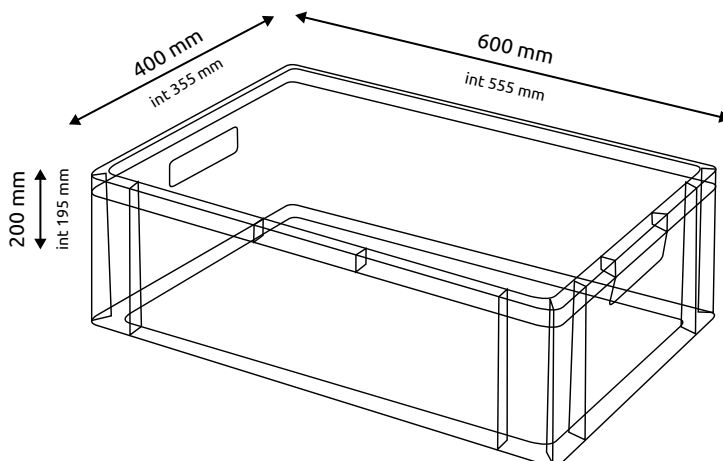

**REAZIONE AL FUOCO ( secondo Omnexus )**

|                      |      |             |   |
|----------------------|------|-------------|---|
| RESISTENZA AL FUOCO  | LOI  | 17,4 - 18,2 | % |
| INFIAMMABILITÀ       | UL94 | HB          |   |
| TEMP. AUTOACCENSIONE | °C   | 340         |   |

