

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353

email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it


web ecoplast2000.it



Angolare pedana 800x400 plastica

Cod.

004892

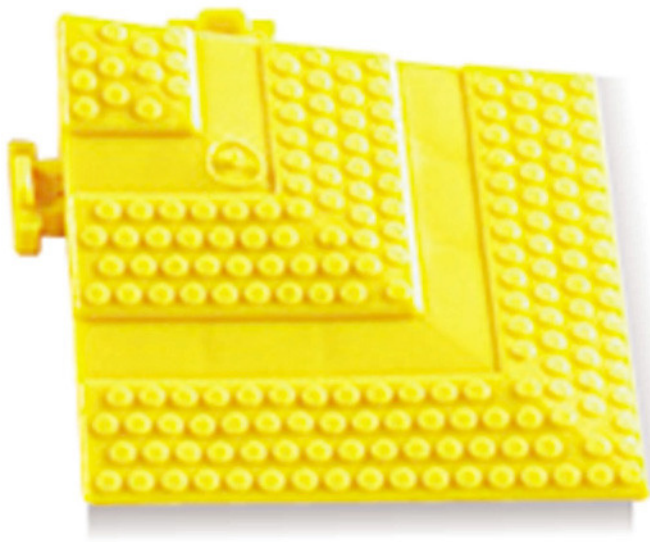

Codice	004892
LxPxH [mm]	120x120x25h
Materiale	LDPE - polietilene a bassa densità
Colore	Giallo
Imballo [pz]	4
Temperature	- 20 a +60°C
Per alimenti	No
Versione	Angolare chiuso
Specifiche	Idoneo per articolo 004895 e 004889
Normative	REACH

Angolare per Pedana Componibile Antiscivolo | Sicurezza e Finitura in LDPE

Elemento angolare di finitura progettato specificamente per le **pedane componibili antiscivolo**. Stampato in **LDPE (Polietilene a bassa densità)**, questo componente permette di raccordare i profili perimetrali, eliminando gli spigoli vivi e garantendo una continuità estetica e funzionale alla pavimentazione modulare.

Caratteristiche del Materiale

- **Isolamento e Protezione:** Grazie all'elevato potere isolante da elettricità e umidità, contribuisce a mantenere l'area di lavoro sicura e asciutta, proteggendo gli operatori da potenziali rischi elettrici.
- **Proprietà Igieniche:** La natura del polietilene LDPE impedisce la proliferazione di funghi e batteri, rendendo l'accessorio adatto ad ambienti che richiedono elevati standard di pulizia.

- **Resistenza Termica:** Progettato per resistere senza deformazioni a temperature comprese tra **-20 °C e +60 °C**, garantendo affidabilità sia in ambienti refrigerati che in contesti industriali caldi.

Vantaggi Operativi

- **Sicurezza Perimetrale:** L'utilizzo dell'angolare permette di chiudere correttamente i bordi della pedana, evitando inciampi accidentali e facilitando il passaggio intorno alla struttura.
- **Durabilità:** Il materiale è altamente resistente agli urti e all'usura quotidiana, mantenendo l'integrità strutturale anche in caso di utilizzi intensivi.
- **Installazione Intuitiva:** Il sistema di aggancio è perfettamente compatibile con i moduli della pedana, consentendo un montaggio rapido senza l'ausilio di attrezzi speciali.

Applicazioni

L'angolare è l'accessorio indispensabile per completare la posa in:

- Officine meccaniche e laboratori artigianali.
- Industrie alimentari e chimiche.
- Postazioni di lavoro interne dove è necessaria una pavimentazione isolante e antiscivolo.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni