

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 fax 06.66180353


email info@ecoplast2000.it pec ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Pallet Autoestinguento 4000kg 800x1200 con traverse

Cod. 001240

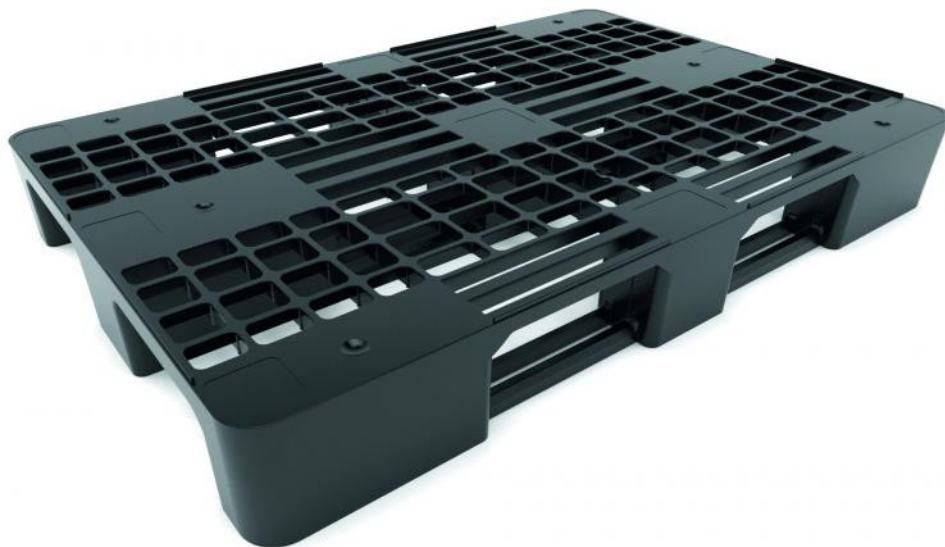

Codice	001240
LxPxH [mm]	800x1200x150
Materiale	HDPP - Polipropilene ad alta densità
Peso [kg]	9
Colore	Nero
Portata statica [kg]	4000
Portata dinamica [kg]	1000
Per alimenti	No
Versione	Piano grigliato
Normative	Certificato V2 - Autoestinguento

Pallet Autoestinguento Certificato V2 | Sicurezza per Ambienti Infiammabili

Pallet tecnico ad alte prestazioni con dimensioni standard **800x1200x150 mm**, progettato per magazzini e siti produttivi dove la sicurezza antincendio è un requisito critico. La **classificazione V2 di autoestinguenza** lo rende lo strumento ideale per lo stoccaggio di materiali infiammabili, garantendo un controllo superiore della propagazione delle fiamme.

Prestazioni di Carico e Conformità

- **Capacità Statica:** Supporta fino a **4000 kg** in stazionamento a terra.
- **Capacità Dinamica:** Supporta fino a **1000 kg** durante la movimentazione (valori testati con materiale equamente distribuito).
- **Certificazioni Internazionali:** Costruito in conformità alle **normative CEE** e dotato di marchi che ne assicurano la libera circolazione in tutta l'Unione Europea e nei paesi extra-UE.
- **Standard di Sicurezza:** Conforme alle direttive **UL 94** e **RoHS**, a garanzia della qualità dei materiali e dell'assenza di sostanze pericolose.

Focus Tecnico: Autoestinguento vs Ignifugo

Per una corretta valutazione del rischio, è essenziale distinguere le proprietà dei materiali:

- **Autoestinguento (V2):** Materiale che, pur venendo intaccato dalla combustione, è in grado di **inibire la fiamma entro un tempo prestabilito**, limitando drasticamente la propagazione del fuoco.
- **Ignifugo:** Materiale capace di **resistere alla combustione**, seppur limitatamente nel tempo, anche in caso di esposizione a fiamma diretta.

Vantaggi Operativi

L'impiego di questo pallet riduce il carico d'incendio all'interno dei magazzini, offrendo una protezione passiva fondamentale per la salvaguardia delle infrastrutture e delle merci stoccate in condizioni critiche.

Sostenibilità

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni