

ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

codice fiscale e partita iva 05760021005

tel 06.66181103 **fax** 06.66180353


email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

web ecoplast2000.it



Piastrella PVC Defaticante plastica

Cod. 005901

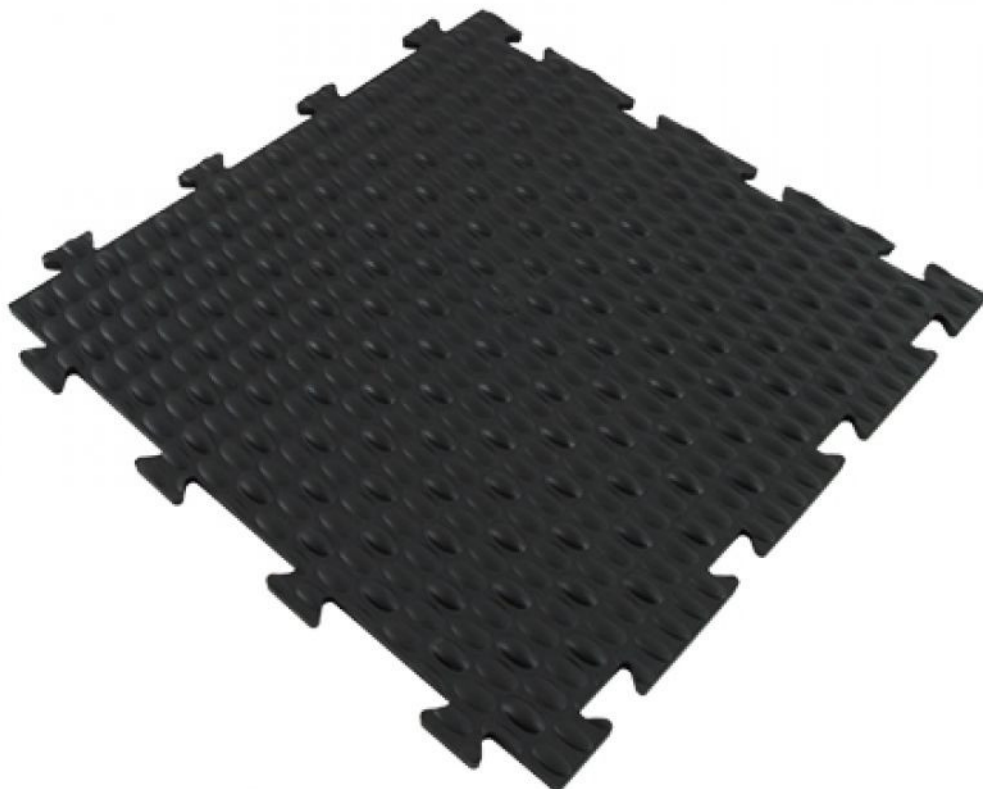

Codice	005901
LxPxH [mm]	500x500x08
Materiale	PVC morbido
Peso [kg]	0.760
Colore	Nero
Imballo [pz]	10
Per alimenti	No
Versione	Chiusa
Specifiche	Antiscivolo

Piastrella Defaticante in PVC Morbido | Comfort e Protezione Industriale

Piastrella tecnica modulare realizzata in **PVC morbido**, progettata specificamente per migliorare il comfort degli operatori che trascorrono molto tempo in piedi. Grazie al particolare design in rilievo **"a bolle"**, la superficie stimola la microcircolazione e riduce il senso di affaticamento, aumentando la produttività e il benessere sul posto di lavoro.

Caratteristiche Tecniche e Prestazioni

- **Design Ergonomico:** Gli altorilievi a bolla sono dotati di micro-incisioni studiate per massimizzare l'aderenza al suolo e garantire proprietà antiscivolo superiori.
- **Isolamento Termo-Acustico:** Offre un eccellente isolamento dal freddo del pavimento e riduce sensibilmente la trasmissione di rumori e vibrazioni, proteggendo al contempo le attrezzature da impatti accidentali.

- **Resistenza Chimica:** Materiale durevole e inerte, resistente alla maggior parte dei solventi e degli agenti chimici comunemente utilizzati in officine e laboratori.
- **Igiene:** Aiuta ad abbattere la polvere ambientale e risulta estremamente facile da pulire, mantenendo l'ambiente di lavoro salubre.

Installazione e Modularità

- **Ganci Autobloccanti:** Il sistema di incastro integrato permette una posa rapida e stabile, ideale per configurazioni che richiedono una **copertura totale** della superficie esistente.
- **Posa e Rimozione:** Estremamente semplice da installare e rimuovere senza l'ausilio di collanti, caratteristica che la rende perfetta anche per rivestimenti temporanei.
- **Dati Dimensionali:** Ogni modulo misura nominalmente **500 x 500 x 10 mm** (superficie netta utile di 483 x 483 mm). Per coprire un metro quadro sono necessarie circa **4,3 piastrelle**.

Campi d'Impiego

La versatilità della piastrella defaticante la rende idonea per molteplici pavimentazioni tecniche, tra cui:

- Officine meccaniche e linee di produzione.
- Palestre, aree fitness e zone pesi.
- Uffici mobili, stand e applicazioni termosanitarie.
- Terrazze e superfici che necessitano di una protezione gommata.

Nota: Il prodotto non è conforme alla classe di reazione al fuoco Bfl s1 e non prevede scivoli perimetrali come accessori.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni