ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Piastrella PVC Defaticante plastica

Cod. 005901

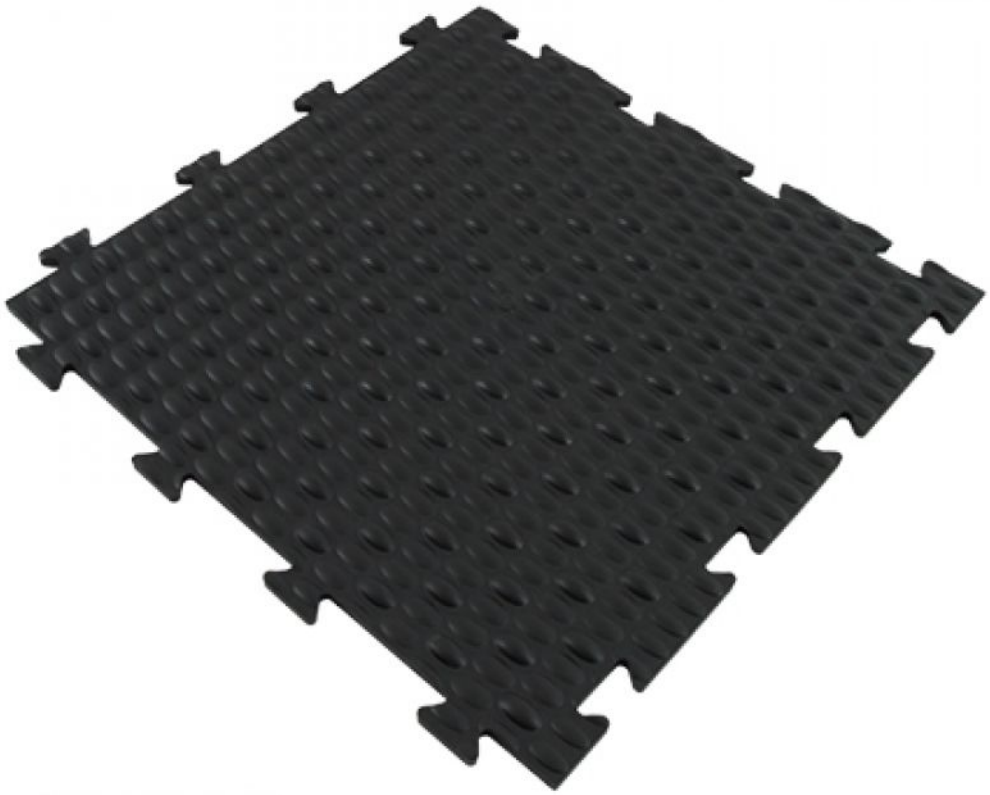

Codice	005901
LxPxH [mm]	500x500x08
Materiale	PVC morbido
Peso [kg]	0.760
Colore	Nero
Imballo [pz]	10
Per alimenti	No
Versione	Chiusa
Specifiche	Antiscivolo

La piastrella defaticante è prodotta in PVC morbido con disegno in rilievo "a bolle". Gli altorilievi presentano incisioni che aumentano l'aderenza al pavimento.
Caratteristiche: durevole, facile da pulire, buon isolamento termico e acustico, resistente alla maggior parte di solventi e agenti chimici, riduce danni causati dall'impatto e vibrazioni, antiscivolo, antifatica, semplice da installare e rimuovere, protegge il pavimento sottostante, aiuta ad eliminare la polvere e non conforme Reazione al Fuoco Bfl s1.

Dotate di ganci autobloccanti; il suo utilizzo è strettamente legato alla necessità di copertura totale della pavimentazione.

- Modulo misura 500 x 500 x 10 mm = netto 483 x 483 mm, (1 mq = 4,3 piastrelle)

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni