

## ECOPLAST 2000 S.a.s.

Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA

**codice fiscale e partita iva** 05760021005

**tel** 06.66181103 **fax** 06.66180353


**email** info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it

**web** ecoplast2000.it



### Piastrella PVC Mandorlata plastica

**Cod. 005900**

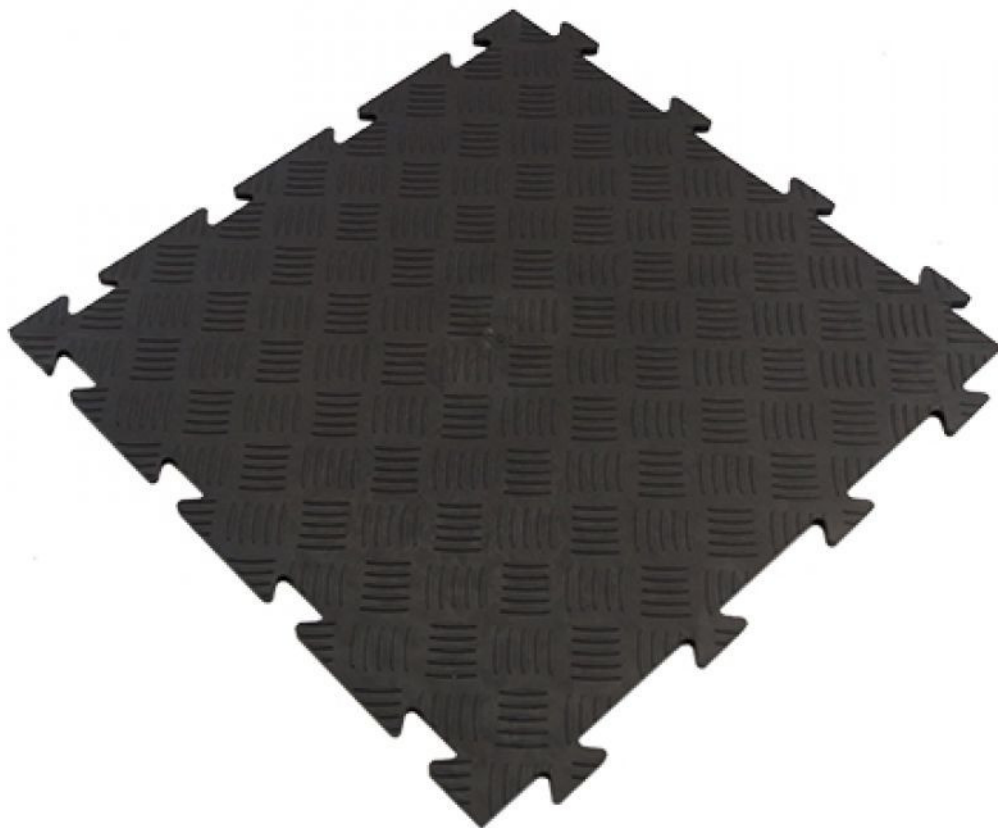

<b>Codice</b>	005900
<b>LxPxH [mm]</b>	500x500x08
<b>Materiale</b>	PVC morbida
<b>Colore</b>	Nero ,Grigio
<b>Imballo [pz]</b>	10
<b>Per alimenti</b>	No
<b>Versione</b>	Chiusa
<b>Specifiche</b>	Antiscivolo
<b>Normative</b>	Reazione al Fuoco Bfl s1

#### **Piastrella in PVC Morbido "Mandorlata" | Protezione Professionale Certificata**

**Pavimentazione tecnica modulare con finitura ad alto grip, progettata per la messa in sicurezza e il rivestimento di superfici industriali, commerciali e logistiche.**

Questa piastrella in PVC morbido si distingue per il classico disegno in rilievo "**mandorlato**", una texture studiata per massimizzare la trazione e la sicurezza in ogni condizione d'uso. La flessibilità del polimero, unita alla robustezza costruttiva, la rende una soluzione ideale sia per installazioni permanenti che per rivestimenti temporanei ad alte prestazioni.

#### **Sicurezza Antincendio e Certificazioni**

- **Classificazione Bfl-s1:** Il prodotto ha superato con successo i test di reazione al fuoco presso i laboratori **CSI**. Il rapporto di classificazione ottenuto lo rende pienamente idoneo all'impiego in **ambienti chiusi e luoghi pubblici**, garantendo il

rispetto delle più severe normative di sicurezza.

### Vantaggi e Caratteristiche Tecniche

- **Isolamento e Comfort:** Offre un eccellente isolamento termico e acustico. La natura del materiale garantisce proprietà **antifatica**, riducendo sensibilmente lo stress muscolare per gli operatori che stazionano a lungo in piedi.
- **Resistenza e Protezione:** Inerte alla maggior parte dei solventi e degli agenti chimici, protegge il suolo sottostante da urti, cadute di pesi e vibrazioni meccaniche.
- **Salubrità:** La struttura aiuta a prevenire la risalita di polvere e residui, facilitando la manutenzione quotidiana e mantenendo gli ambienti più salubri.
- **Sistema Multiaggancio:** Grazie al meccanismo di incastro a 1/4 - 2/4 - 4/4, l'installazione è immediata e non richiede collanti, permettendo una rimozione rapida senza lasciare residui.

### Ambiti di Applicazione

La versatilità del formato e della finitura la rende perfetta per:

- **Logistica:** Piani di carico per furgoni e veicoli commerciali.
- **Industria:** Stabilimenti produttivi, laboratori e officine.
- **Sport e Tempo Libero:** Palestre, garage, sale gioco e aree espositive.
- **Pubblico:** Luoghi aperti al pubblico, fiere ed eventi come rivestimento protettivo temporaneo.

### Specifiche Dimensionali e Accessori

- **Dimensioni Modulo:** 500 x 500 x 0,8 mm (Dimensioni nette utili: 483 x 483 mm).
- **Resa:** 1 mq = circa 4,3 piastrelle.
- **Accessori:** Sono disponibili scivoli perimetrali in kit da 10 pezzi nei colori **Nero** o **Grigio**, ideali per rifinire la pavimentazione ed eliminare il rischio di inciampo.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipografici o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.  
Riproduzione vietata per foto e descrizioni