ECOPLAST 2000 S.a.s.
Via Gioele Solari, 124 - 00166 - ROMA
codice fiscale e partita iva 05760021005
tel 06.66181103 **fax** 06.66180353
email info@ecoplast2000.it **pec** ecoplast2000@pec.it
web ecoplast2000.it

Rotolo panni assorbenti oli e idrocarburi bianchi

Cod. **002324**

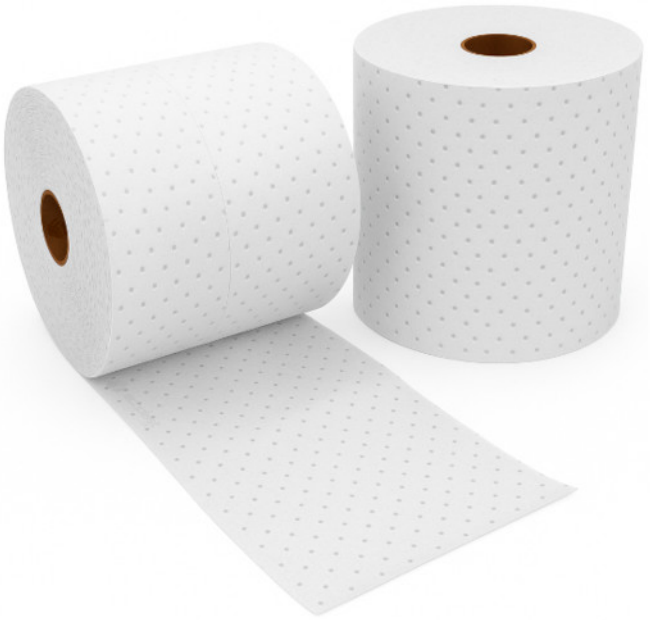

Codice	002324
Materiale	Assorbente
Colore	Bianco
Versione	Rotolo
Specifiche	Omologato

Rotolo Assorbente per Oli e Idrocarburi | Formato Convenienza

Soluzione versatile in rotolo per la gestione di sversamenti oleosi, ideale per coprire ampie superfici o per un utilizzo frazionato su misura in ambienti industriali e nautici.

Questo rotolo assorbente è progettato per offrire un'altissima efficienza nel recupero di idrocarburi, con un potere captante che raggiunge le 20 volte il proprio peso specifico. La struttura del materiale è intrinsecamente idrorepellente (oleofila), il che permette al prodotto di assorbire esclusivamente sostanze grasse e oleose, respingendo l'acqua anche in condizioni di immersione o galleggiamento.

Caratteristiche Tecniche e Versatilità

- **Capacità Selettiva:** Progettato specificamente per catturare olio, idrocarburi, benzina, gasolio, grassi, vernici e solventi, separandoli efficacemente dall'acqua.
- **Utilizzo Anfibio:** Grazie all'ottima capacità di galleggiamento, può essere steso su specchi d'acqua per rimuovere pellicole inquinanti o utilizzato su pavimentazioni solide per bonificare perdite di macchinari.
- **Efficienza su Misura:** Il formato in rotolo permette di tagliare la quantità esatta di materiale necessaria, riducendo gli sprechi e ottimizzando i tempi di intervento.
- **Approvazione Ministeriale:** Come tutta la gamma dedicata alla sicurezza ambientale, questo prodotto è approvato e omologato dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Dimensioni e Varianti Disponibili

Il prodotto è disponibile in diverse configurazioni per adattarsi a specifiche esigenze di stoccaggio e applicazione:

- **Cod. 001746:** Rotolo da 40 metri lineari con larghezza 100 mm.
- **Cod. 002324:** Rotolo da 46 metri lineari con larghezza 81 mm.

Vantaggi Operativi

La distribuzione in rotolo è particolarmente indicata per creare camminamenti protettivi lungo i macchinari che presentano perdite croniche o per foderare ripiani di stoccaggio di fusti e taniche. La saturazione rapida garantisce che lo sversamento venga bloccato prima che possa raggiungere scarichi o terreni permeabili.

Sostenibilità

L'alto potere assorbente del polipropilene microforato minimizza la quantità di materiale necessario per la bonifica, riducendo di conseguenza il volume totale di rifiuti speciali da smaltire. Agendo come barriera selettiva che respinge l'acqua, il prodotto protegge gli ecosistemi acquatici e favorisce un processo di smaltimento più efficiente e meno impattante, concentrando esclusivamente la sostanza inquinante recuperata.

Specifiche in Sintesi

- **Formato:** Rotolo continuo (personalizzabile nel taglio).
- **Proprietà:** Oleofilo e idrorepellente (Galleggiante).
- **Capacità:** Fino a 20 volte il proprio peso.
- **Certificazioni:** Omologato dal Ministero dell'Ambiente.

Le immagini qui contenute sono rappresentative e non vincolano il fornitore né per la forma costruttiva né per il colore, né per altre caratteristiche costruttive. Ecoplast2000 s.a.s ha piena facoltà di apportare modi che o sostituire i prodotti senza preavviso. Non viene rilasciata alcuna garanzia né dichiarazione in relazione all'accuratezza delle informazioni qui riportate e si declina qualsiasi responsabilità per errori tipogra ci o d'altro tipo, per omissioni nel contenuto o per un'errata associazione di accessori al prodotto principale.

Copyright © ECOPLAST 2000 S.A.S.
Riproduzione vietata per foto e descrizioni